

Цифровая видеокамера


Инструкция по установке

Модель: CTV-PROD36-IR0



Купольная камера сверхвысокого разрешения на базе видеосенсора SONY Exmor.

Габаритные размеры:

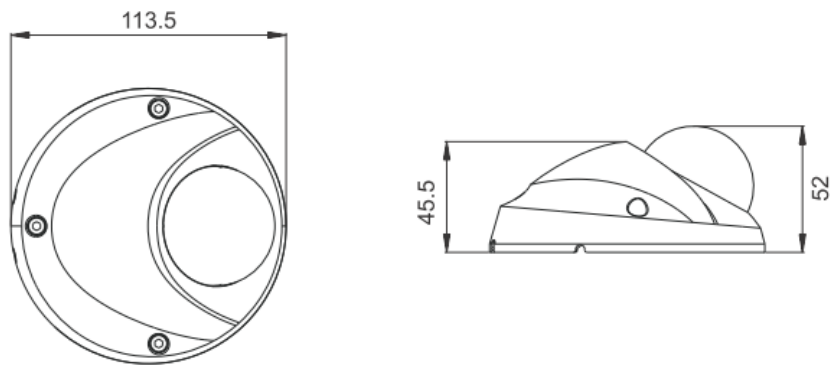


Комплектация:

1. Шестигранник 3мм – 1шт.
2. Крепёжный комплект – 1шт.
3. Инструкция пользователя – 1шт.

ВНИМАНИЕ:

- 1) Избегайте касания КМОП матрицы и линзы объектива
- 2) Избегайте установки видеокамеры в местах с высокой температурой и влажностью, а также на вибрирующей поверхности
- 3) Не направляйте объектив видеокамеры на источники яркого света
- 4) Не используйте не рекомендованные источники питания

Установка

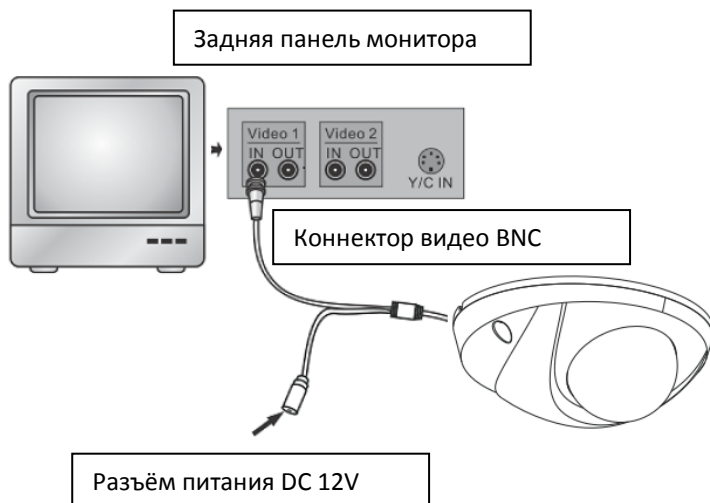

Экранное меню

OSD-меню состоит из следующих разделов:

1. IMAGE (ИЗОБРАЖЕНИЕ)	6. LANGUAGE (ЯЗЫК)
2. DAY&NIGHT (ДЕНЬ/НОЧЬ)	7. LOAD DEFAULT (ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ)
3. W B (БАЛАНС БЕЛОГО)	8. SOFT VERSION (ВЕРСИЯ ПО)
4. ZONE MASKING (ЗОНЫ МАСКИРОВАНИЯ)	9. SAVE*EXIT (СОХРАНИТЬ И ВЫЙТИ)
5. DIRECTION (ДЕТЕКЦИЯ ДВИЖЕНИЯ)	10. EXIT (ВЫХОД)

Технические характеристики

Параметры	CTV-PROD36-IR0
Тип видеосенсора	1/3" SONY Exmor CMOS
Эффективных пикселей	1280(Г)х960(В) (1.23М пикселей)
Размер видеосенсора (ГхВ)	4.9мм x 3.7мм
Формат видеосигнала	PAL/NTSC
Разрешение	1200ТВЛ
Автоматический электронный затвор	1/50с ~ 1/100 000с
Отношение сигнал/шум	Более 50 дБ
Синхронизация	Внутренняя
Компенсация засветки	Автоматическая
Чувствительность	0.001 Лк
Объектив	f=3.6мм
Видеовыход	CVBS 1.0 Vp-p (75 Ω)
Питание	DC 12V
Потребляемая мощность	100mA (1.2 Вт)
Рабочая температура	-25°C ~ +50°C
Влажность	Макс. 90% RH
Габаритные размеры (Ø x В)	113.5мм x 52 мм

Структура экранного меню

РАЗДЕЛ	ПАРАМЕТР1	ПАРАМЕТР2	ПАРАМЕТР3	ПАРАМЕТР4
IMAGE (Изображение)	3D-NR (Шумоподавление)	ON/OFF		
	AE MODE (Режим автоэкспозиции)	BACK LIGHT (FRONT LIGHT, DISTINGUISH, GLOBAL, CENTER, CENTER WEIGHT)		
	IMAGE ENHANCE (Улучшение изображения)	SHARPNESS (Резкость)	DETAIL	AUTO
				MANUAL VALUE1
			EDGE	AUTO
				MANUAL VALUE3
			RETURN	
		CONTRAST (Контраст)	AUTO	
			MANUAL VALUE22	
			GAIN MAP	
			RETURN	
		SATURATION (Насыщенность)	AUTO	
			MANUAL VALUE0	
			RETURN	
		RETURN		
	MIRROR (Отражение)	OFF/ON		
	FLIP (Переворот)	OFF/ON		
	BRIGHTNESS (Яркость)	70 (0-250)		
	ZOOM IN (Зумм)	50 (50-100)		
	RETURN (Возврат)			
DAY & NIGHT (День/Ночь)	IR-CUT/ AUTO			
WB (Баланс белого)	AWB-PRO (AWB-TEMPORAL, AWB-AI, AWB-SZ, AWB-GW, AWB-CCT)			
ZONE MASKING (Зоны маскирования)	COLOR (Цвет)	MOSAIC (WHITE, YELLOW, CYAN, GREEN, MAGENTA, RED, BLUE, BLACK)		
	AREA NO-0 (Зона №0)	STATUS OFF(ON) HORIZON SIZE 0(0-1280) VERTICAL SIZE 0(0-720) HORIZON MOVE 0(0-1280) VERTICAL MOVE 0(0-720) RETURN		
	AREA NO-1 (Зона №1)			
	AREA NO-2 (Зона №2)			
	AREA NO-3 (Зона №3)			
	AREA NO-4 (Зона №4)			
	AREA NO-5 (Зона №5)			
	AREA NO-6 (Зона №6)			
	AREA NO-7 (Зона №7)			
	RETURN (Возврат)			
DIRECTION (Детекция движения)	SENSITIVITY (Чувствительность)	HIGH/MIDDLE/LOW/WEAK		
	AREA NO-0 (Зона №0)	STATUS OFF(ON) COLOR 8 COLORS HORIZON SIZE 0(0-1280) VERTICAL SIZE 0(0-720) HORIZON MOVE 0(0-1280) VERTICAL MOVE 0(0-720) RETURN		
	AREA NO-1 (Зона №1)			
	AREA NO-2 (Зона №2)			
	AREA NO-3 (Зона №3)			
	RETURN (Возврат)			
LANGUAGE (Язык)	ENGLISH (Английский)			
LOAD DEFAULT (Заводские установки)				
SOFT VERSION (Версия ПО)	33561			
SAVE*EXIT (Сохранение и выход)				
EXIT (Выход)				